
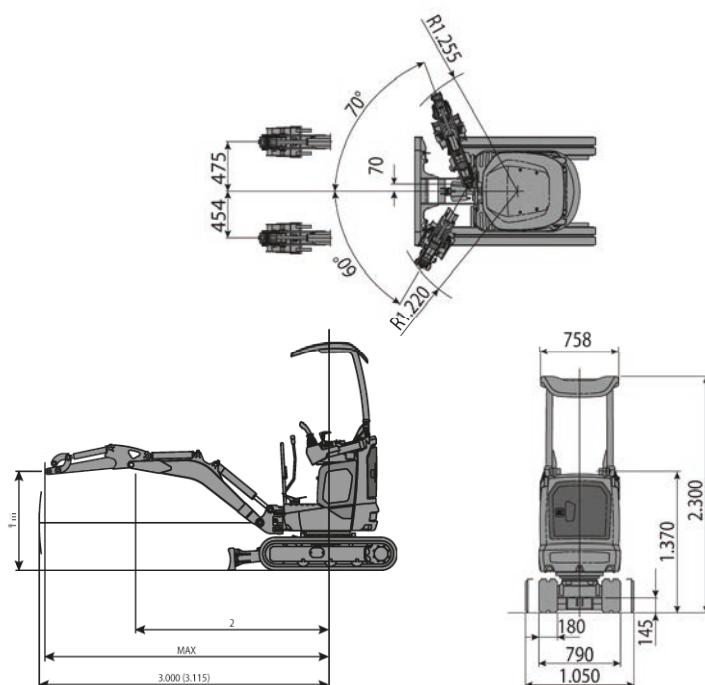


1160 - 1185* Kg

Poids opérationnel avec canopy

*Poids opérationnel cabine

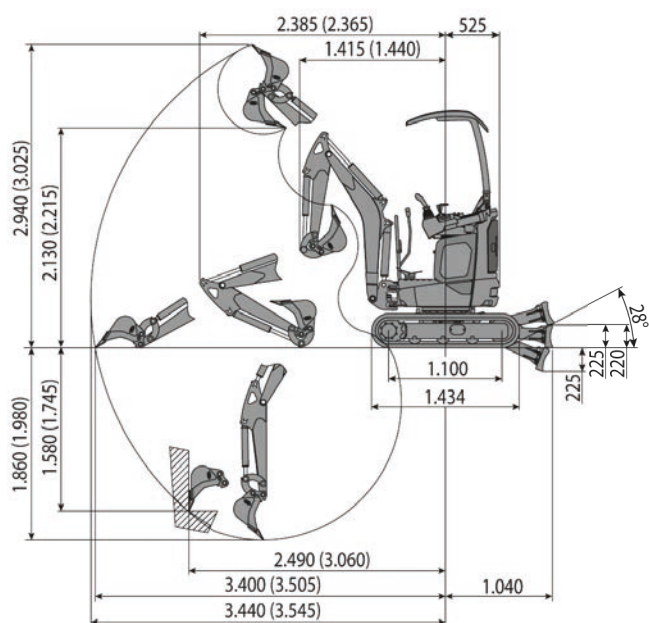

CAPACITÉ DE LEVAGE

Ouverture du bras mesuré à partir du centre de rotation (m)

Capacité de levage (ton) calculée à 1,0 m de hauteur du sol

	2	MAX
Frontal et lame de comblement baissée	0,26	0,14
Frontal et lame de comblement soulevée	0,26	0,14
Latéral, chassis ouvert	0,25	0,12



La capacité de levage est basée sur la norme ISO 10567 et elle ne doit pas dépasser 75% de la charge statique de basculement ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.

1160 - 1185* Kg

Poids opérationnel avec canopy *Poids opérationnel cabine

MOTEUR

Modèle	KUBOTA D722 EPA Tier 4	
Puissance (2.350 rpm)	kW - HP	10,2 - 13,7
Cylindrée	cc	719
Nombre de cylindre	n°	3
Refroidissement	Eau	
Consommation	lt/h	1,8
Alternateur	V (A)	12 (40)
Batterie	V (Ah)	12 (45)

DIMENSIONS

Largeur maximale	mm	790 - 1,050
Hauteur totale	mm	2,300
Rayon de rotation postérieur	mm	525
Longueur bras d'excavation standard (bras en option)	mm	900 (1,050)
Largeur chenilles	mm	180
Nombre galets (chaque côté)	n°	3
Vitesse de translation	km/h	1,8 - 3,8
Vitesse de rotation	rpm	9,5

INSTALLATION HYDRAULIQUE

Type de pompe	n°2 à engrenages	
Cylindrée pompe	cc	5,5 + 5,5
Débit pompe	lt/min	26
Pression d'utilisation max.	bar	170
Ligne auxiliaire : Débit max. Pression max.	lt/min bar	26 180

RAVITAILLEMENTS

Réservoir gasoil	lt	14,5
Réservoir huile hydraulique	lt	9,5
Capacité circuit hydraulique	lt	15
Capacité système refroidissement	lt	6
Huile moteur	lt	1,8

PERFORMANCES

Profondeur max. d'excavation bras standard (bras en option)	mm	1,860 (1,980)
Hauteur maxi. de déchargement avec bras standard (bras long en option)	mm	2,130 (2,215)
Effort à la dent (bras standard) ISO 6015	daN	1,150
Effort au balancier (bras standard) ISO 6015	daN	690
Force de traction	daN	1,000
Pression au sol avec arceau pliable	kg/cm²	0,29 (0,30)
Pente max. franchissable	60° - 30°	

COMMANDES

Bras, balancier, godet et rotation tourelle	2 Joysticks servocommandés
Mouvement chenilles	2 leviers
Lame de comblement	Levier servocommandé
Circuit auxiliaire simple ou double effet(s)	Par potentiomètre sur Joystick droit
Déport pied de flèche	Par potentiomètre sur Joystick gauche

